

oasys 2.3




FixPlus










- Istruzioni D'uso
- Mode D'emploi
- Gebrauchsanleitung
- Instructions
- Instrucciones De Uso
- Instruções De Utilização
- Gebruiksaanwijzing
- Kullanım Bilgileri
- Bruksanvisning
- Οδηγος Χρησης
- Upute Za Uporabu
- Navodila Za Uporabo






- Návod K Použití
- Návod K Použitiu
- Instrukcja Sposobu Użycia
- Használati Utasítás
- Instrucțiuni De Folosință
- Инструкция По Эксплуатации
- تعليمات الإستعمال
- Інструкція з використання
- Упътване За Потребителя
- 使用说明










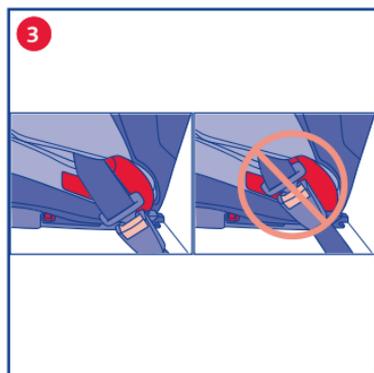
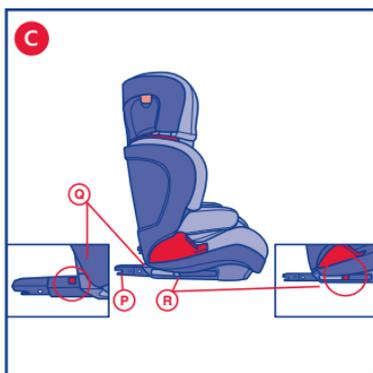
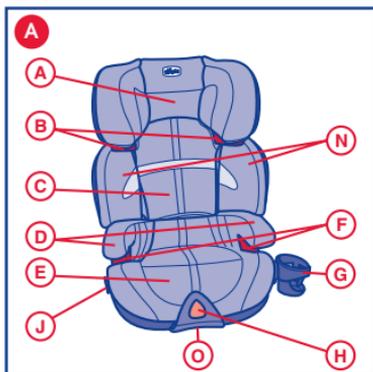


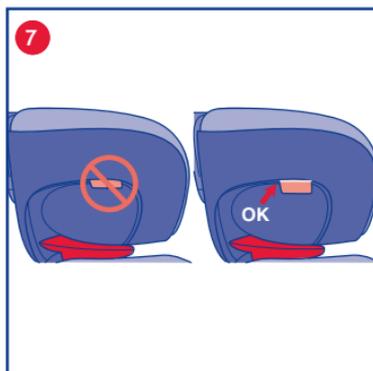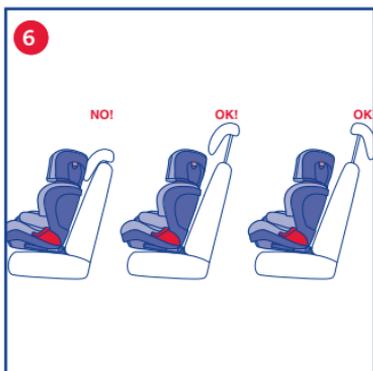
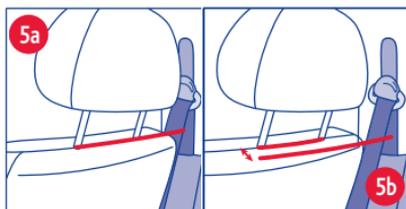
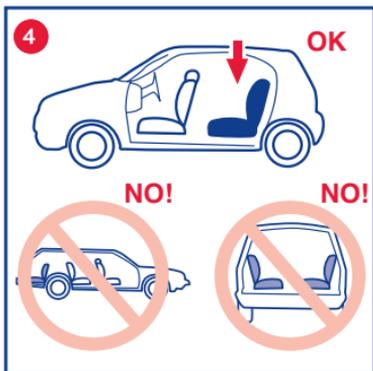


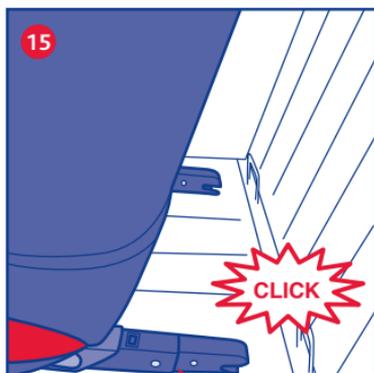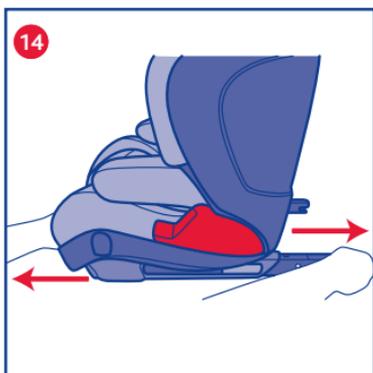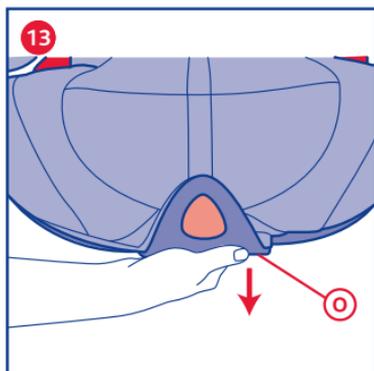

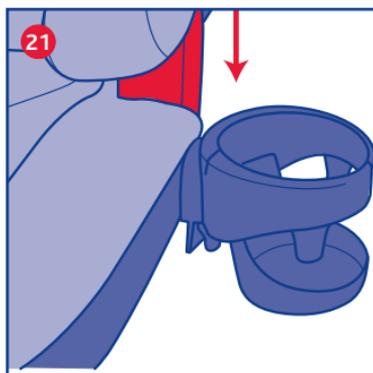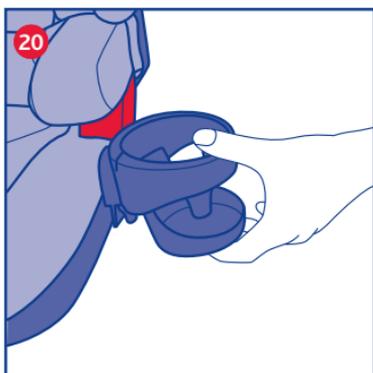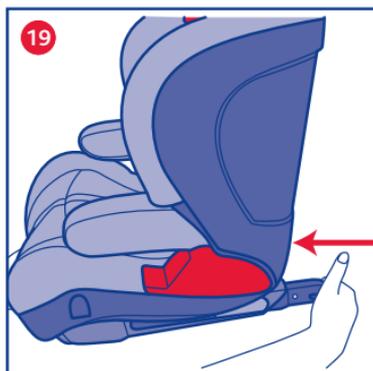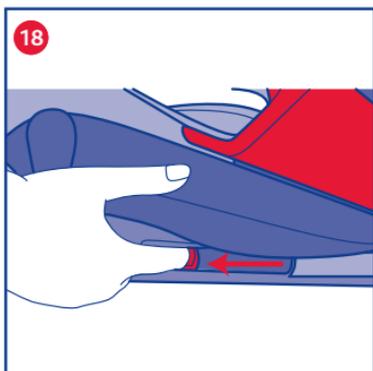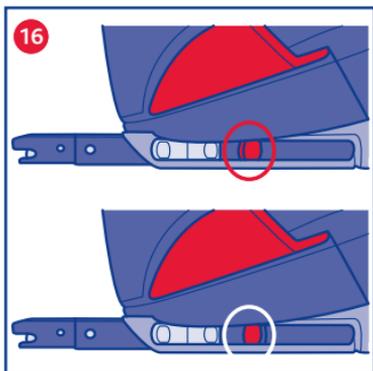

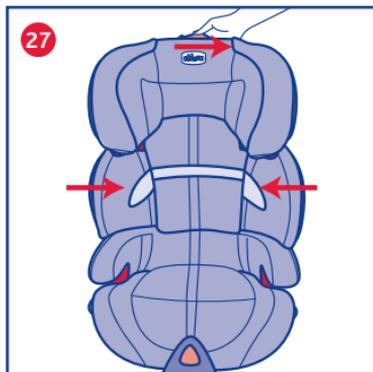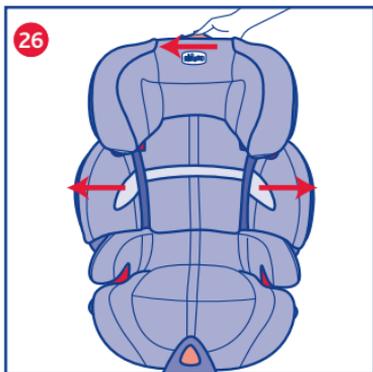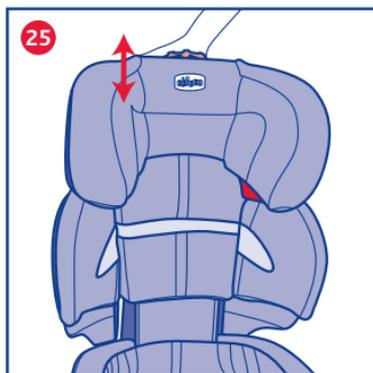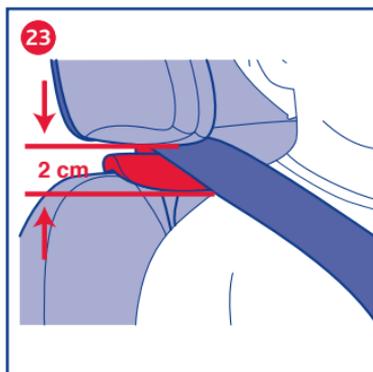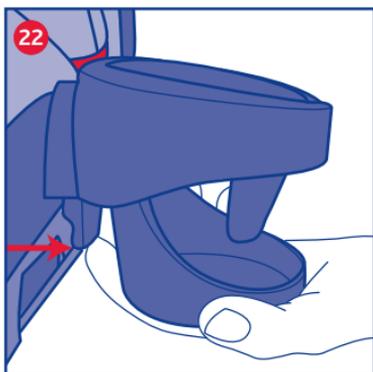

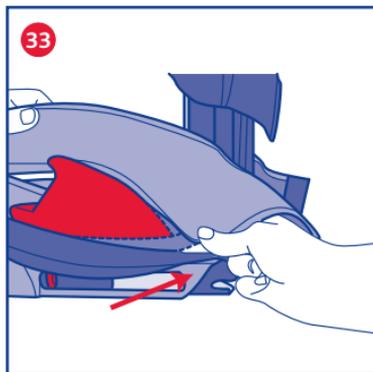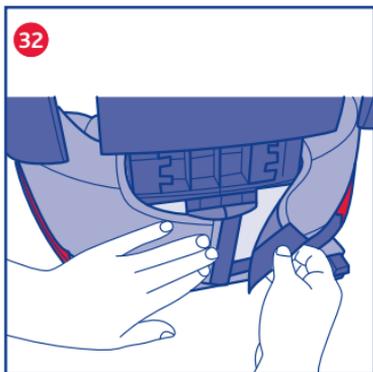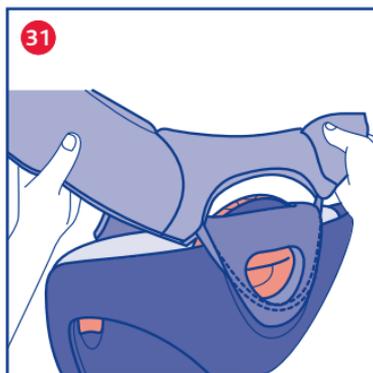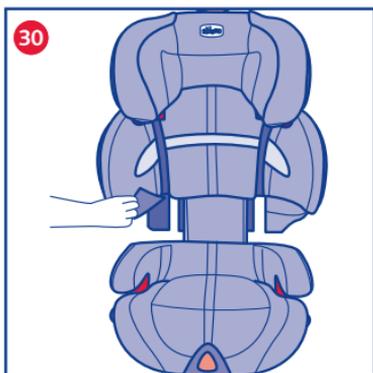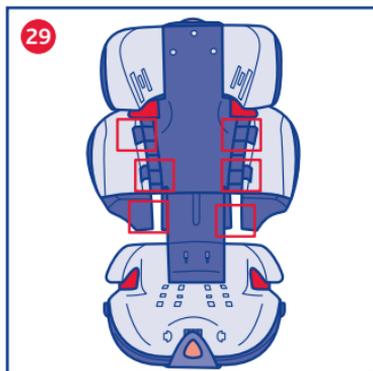

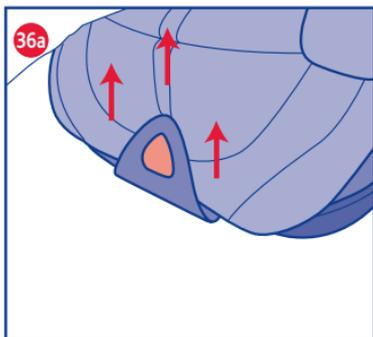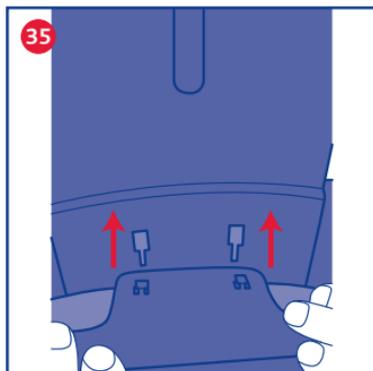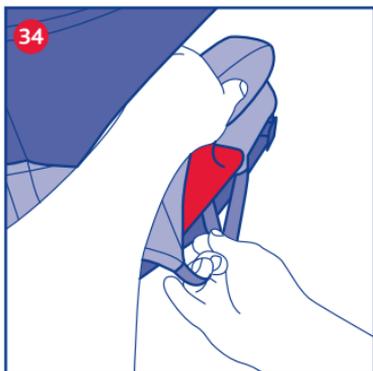

1 Istruzioni d'uso

OSAYS 2/3 FIXPLUS

IMPORTANTE: PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE E INTEGRALMENTE QUESTO LIBRETTO D'ISTRUZIONI PER EVITARE PERICOLI NELL'UTILIZZO E CONSERVARLO PER OGNI FUTURO RIFERIMENTO. PER NON COMPROMETTERE LA SICUREZZA DEL VOSTRO BAMBINO SEGUITE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.

ATTENZIONE! PRIMA DELL'USO RIMUOVERE ED ELIMINARE EVENTUALI SACCHETTI DI PLASTICA E TUTTI GLI ELEMENTI FACENTI PARTE DELLA CONFEZIONE DEL PRODOTTO O COMUNQUE TENERLI LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. SI RACCOMANDA DI EFFETTUARE LO SMALTIMENTO DI QUESTI ELEMENTI OPERANDO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI VIGENTI.

IMPORTANTISSIMO! DA LEGGERE SUBITO

- Questo Seggiolino è omologato "Gruppo 2/3", per il trasporto di bambini tra i 15 e 36 Kg di peso (tra 3 e 12 anni indicativamente), nel rispetto del regolamento europeo ECE R 44/04.
- Ogni paese prevede leggi e regolamenti diversi in materia di sicurezza per il trasporto dei bambini in auto. Per questo è consigliabile contattare le autorità locali per avere maggiori informazioni.
- Le attività di regolazione del Seggiolino devono essere svolte esclusivamente da un adulto.
- Evitare che qualcuno utilizzi il prodotto senza aver letto le istruzioni.
- Il rischio di seri danni al bambino, non solo in caso d'incidente, ma anche in altre circostanze (per es. brusche frenate, ecc.) aumenta se le indicazioni riportate in questo manuale non vengono seguite in modo scrupoloso.
- Conservare il Libretto di istruzioni per ogni futuro riferimento: dietro lo schienale del seggiolino, è presente un'apposita tasca per alloggiare il suo manuale di utilizzo.
- Il prodotto è destinato esclusivamente a un uso come Seggiolino per auto e non è destinato all'utilizzo in casa.
- La società Artsana declina ogni responsabilità per un uso improprio del prodotto e per qualsiasi uso difforme dalle presenti istruzioni.
- Nessun seggiolino può garantire la totale sicurezza del bambino in caso d'incidente, ma il suo utilizzo riduce il rischio di lesioni gravi in caso avvenga.
- Trasportare un bambino utilizzando sempre il

Seggiolino auto correttamente installato, anche per tragitti brevi; non farlo, pregiudica la sua incolumità. Verificare in particolare che la cintura sia adeguatamente tesa, e non risulti attorcigliata o posizionata in modo non corretto.

- In seguito ad un incidente anche lieve o ad una caduta accidentale, il Seggiolino può subire danni non sempre visibili a occhio nudo: è pertanto necessario sostituirlo.
- Non utilizzare Seggiolini di seconda mano: potrebbero avere subito danni strutturali non visibili ad occhio nudo, ma tali da compromettere la sicurezza del prodotto.
- Non utilizzare un Seggiolino che si presenti danneggiato, deformato, eccessivamente usurato, o mancante in qualunque sua parte: potrebbe avere perso le caratteristiche originali di sicurezza.
- Non effettuare modifiche o aggiunte al prodotto senza l'approvazione del costruttore.
- Non installare su questo Seggiolino accessori, parti di ricambio o componenti non forniti e approvati dal costruttore.
- Non utilizzare spessori, ad es. cuscini o coperte, per rialzare dal sedile del veicolo il Seggiolino o per rialzare il bambino dal Seggiolino: in caso di incidente il seggiolino potrebbe non funzionare correttamente.
- Verificare che non siano interposti oggetti tra il bambino ed il Seggiolino (es. cartella, zainetto), tra Seggiolino e il sedile o tra il seggiolino e la portiera.
- Verificare che i sedili del veicolo (pieghevoli, ribaltabili o rotanti) siano ben agganciati.
- Verificare che non vengano trasportati, in particolare sul ripiano posteriore all'interno del veicolo, oggetti o bagagli che non siano stati fissati o posizionati in maniera sicura: in caso di incidente o brusca frenata potrebbero ferire i passeggeri.
- Non lasciare che altri bambini giochino con componenti e parti del Seggiolino.
- Non lasciare mai il bambino da solo nell'automobile, può essere pericoloso!
- Non trasportare più di un bambino alla volta sul Seggiolino.
- Assicurarsi che tutti i passeggeri della vettura utilizzino la propria cintura di sicurezza, sia per la propria sicurezza, sia perché durante il viaggio, in caso di incidente o brusca frenata potrebbero ferire il bambino.
- **ATTENZIONE!** Nelle operazioni di regolazione (del poggiatesta e dello schienale) assicurarsi che le parti mobili del Seggiolino non vengano a contatto con il corpo del bambino.
- Durante la marcia, prima di compiere operazioni di regolazione sul Seggiolino o sul bambino, arrestare il veicolo in luogo sicuro.

- Controllare periodicamente che il bambino non apra la fibbia di aggancio della cintura di sicurezza e che non maneggi il seggiolino o parti di esso.
- Evitare di dare cibi al bambino durante il viaggio, in particolare lecca lecca, ghiaccioli o altro cibo su bastoncino. In caso di incidente o brusca frenata potrebbe ferirsi.
- Durante i lunghi viaggi si consiglia di effettuare frequenti soste: il bambino si stanca facilmente all'interno del Seggiolino auto e ha bisogno di muoversi. E' consigliabile far salire e scendere il bambino dal lato marciapiede (accompagnandolo).
- Non eliminare le etichette e i marchi dalla fodera del Seggiolino, in quanto questa operazione potrebbe danneggiare la fodera stessa.
- Evitare un'esposizione prolungata al sole del Seggiolino: essa può causare cambiamenti di colore nei materiali e tessuti.
- Nel caso il veicolo sia rimasto fermo sotto il sole, verificare, prima di accomodare il bambino sul Seggiolino, che le diverse parti non siano surriscaldate: in caso, lasciarle raffreddare prima di far sedere il bambino, così da evitare scottature.

AVVISO IMPORTANTE

1. Questo è un dispositivo di ritenuta bambini ed è omologato secondo il regolamento ECE R44/04, per due diversi tipi di montaggio:
 - utilizzando i connettori rigidi FixPlus (P), con le cinture di sicurezza a 3 punti dell'auto, il dispositivo è "Semiuniversale" ed è compatibile esclusivamente con i veicoli indicati nell'apposita "Lista delle autovetture";
 - utilizzando il Seggiolino senza i connettori rigidi FixPlus, con le cinture di sicurezza a 3 punti dell'auto il dispositivo è "Universale".
2. Adatto solamente per l'impiego nei veicoli dotati di cintura di sicurezza a 3 punti, statica o con arrotolatore, omologata in base al Regolamento UN/ECE N°16 o altri standard equivalenti.
3. In caso di dubbio, contattare il produttore del dispositivo di ritenuta oppure il rivenditore.

LIMITAZIONI E REQUISITI D'USO RELATIVE AL PRODOTTO E AL SEDILE AUTO

ATTENZIONE! Rispettare scrupolosamente le seguenti limitazioni e requisiti d'uso relativi al prodotto e al sedile auto: in caso contrario non è garantita la sicurezza

- Il peso del bambino deve essere compreso fra i 15 Kg e i 36 Kg.
- Il sedile dell'auto deve essere dotato di cintura

- di sicurezza a 3 punti, statica o con arrotolatore, omologata in base al Regolamento UN/ECE N°16 o altri standard equivalenti (Fig. 1 – Fig. 2).
- Può accadere che la fibbia della cintura di sicurezza dell'auto sia troppo lunga e superi l'altezza prevista rispetto alla parte inferiore della seduta (Fig. 3). In tal caso il Seggiolino non deve essere fissato su quel sedile ma dovrà essere installato su un altro sedile su cui non si presenti il problema. Per ulteriori informazioni su questo aspetto, contattare la casa produttrice dell'auto.
- Il Seggiolino può essere installato sul sedile anteriore lato passeggero o su uno qualsiasi dei sedili posteriori e deve sempre essere posizionato in senso di marcia. Non utilizzare mai questo Seggiolino su sedili rivolti lateralmente o opposti al senso di marcia (Fig. 4).

ATTENZIONE! In base alle statistiche sugli incidenti, generalmente i sedili posteriori del veicolo sono più sicuri di quello anteriore: si consiglia pertanto di installare il Seggiolino sui sedili posteriori. In particolare il sedile più sicuro è quello centrale posteriore, se dotato di cintura a 3 punti: in questo caso si consiglia di posizionare il Seggiolino sul sedile centrale posteriore.

Se il Seggiolino viene posizionato sul sedile anteriore, per maggiore sicurezza si raccomanda di arretrare il più possibile il sedile compatibilmente con la presenza di altri passeggeri sul sedile posteriore e di regolarne lo schienale nella posizione più verticale possibile. Se l'auto è dotata di regolatore dell'altezza della cintura fissare questo nella posizione più bassa. Verificare poi che il regolatore della cintura risulti

in posizione arretrata (o al massimo allineata) allo schienale del sedile dell'auto (Fig. 5A e 5B)

Se il sedile anteriore è dotato di airbag frontale si sconsiglia di installare il Seggiolino su questo sedile. Nel caso di installazione su un qualunque sedile protetto da airbag fare sempre riferimento al manuale di istruzioni dell'auto.

ISTRUZIONI D'USO

Indice

- Installazione in auto del Seggiolino con cinture di sicurezza e alloggiamento del bambino
- Installazione in auto del Seggiolino con cinture di sicurezza e connettori rigidi FixPlus e alloggiamento del bambino
- Installazione in auto del Seggiolino senza bambino
- Come togliere il bambino dal Seggiolino
- Disinstallazione del seggiolino dell'auto
- Installazione e rimozione del portabicchieri
- Regolazione dell'altezza dello schienale
- Regolazione della larghezza dello schienale

- Regolazione dell'inclinazione dello schienale/seduta
- Sfoderabilità schienale/seduta
- Manutenzione e pulizia della fodera

Componenti

- A. Poggiatesta
- B. Guida cintura diagonale
- C. Schienale
- D. Braccioli
- E. Seduta
- F. Guida cintura addominale
- G. Portabicchiere
- H. Pulsante regolazione reclinazione
- I. Pulsante apertura/chiusura della guida cintura
- J. Aggancio per portabicchiere
- K. Ruota regolazione larghezza schienale
- L. Leva regolazione altezza schienale
- M. Tasca posteriore per libretto istruzioni
- N. Alette laterali
- O. Leva connettori rigidi FixPlus
- P. Connettori rigidi
- Q. Segnalatori
- R. Pulsanti sistema sgancio connettori rigidi

Installazione in auto del seggiolino con cinture di sicurezza e alloggiamento del bambino

ATTENZIONE! Queste istruzioni si riferiscono, sia nel testo che nei disegni, ad un'installazione del Seggiolino sul sedile posteriore lato destro. Per installazioni in altre posizioni eseguire comunque la stessa sequenza di operazioni.

1 Posizionare il seggiolino sul sedile appoggiando il suo schienale a quello del sedile dell'auto.

ATTENZIONE! Verificare che il poggiatesta del sedile non interferisca con il poggiatesta del Seggiolino: non deve spingerlo in avanti (Fig. 6). Qualora questo avvenga rimuovere il poggiatesta del sedile dell'auto. Ricordarsi di riposizionare il poggiatesta sul sedile dell'auto qualora il Seggiolino venga rimosso e il sedile utilizzato da un passeggero.

ATTENZIONE! La parte posteriore del Seggiolino deve essere ben aderente al sedile

2. Far sedere il bambino con la schiena ben aderente allo schienale del Seggiolino.

3. Verificare l'altezza dello schienale (vedi paragrafo "REGOLAZIONE DELL' ALTEZZA DELLO SCHIENALE")

4. Verificare la larghezza dello schienale (vedi paragrafo "REGOLAZIONE DELLA LARGHEZZA DELLO SCHIENALE")

5. Inserire la porzione diagonale della cintura dell'auto nella guida cintura diagonale (B). Assicurarsi che la completa chiusura del pulsante di apertura/chiusura della guida cintura (I) sia

avvenuta, verificando che la linea bianca di riferimento sia visibile (fig.7).

6. Agganciare la cintura di sicurezza dell'auto facendo passare la parte addominale nei guida cintura addominali rossi (F) posti sotto i due braccioli e la parte diagonale sotto il bracciolo posto nel lato della fibbia di aggancio (fig. 8)

7. Tirare la parte diagonale della cintura auto verso l'alto, in modo che tutta la cintura risulti tesa e ben aderente al torace e alle gambe del bambino, ma non stringerla troppo! (Fig. 9)

ATTENZIONE! Verificare che la cintura dell'auto sia correttamente in tensione.

ATTENZIONE! Verificare che la cintura dell'auto non sia attorcigliata (Fig. 10).

ATTENZIONE! Verificare che la cintura diagonale sia appoggiata correttamente contro la spalla del bambino (Fig. 9) e non eserciti pressione sul collo; se necessario regolare l'altezza dello schienale (vedi paragrafo "REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLO SCHIENALE")

ATTENZIONE! Verificare che il regolatore della cintura dell'auto risulti in posizione arretrata (o al massimo allineata) allo schienale del sedile dell'auto (Fig. 5).

ATTENZIONE! Non fare mai passare la cintura auto in posizioni diverse da quelle indicate in questo libretto di istruzioni! (Fig. 11)

ATTENZIONE! Verificare che il bambino sia correttamente assicurato al Seggiolino, in modo che non scivoli in avanti.

Verificare che i connettori rigidi, non utilizzati, siano riposti negli appositi vani posteriori.

Installazione in auto del Seggiolino con cinture di sicurezza e connettori rigidi FixPlus e alloggiamento del bambino

ATTENZIONE! Prima di installare il Seggiolino con i connettori FixPlus, verificare che il Seggiolino sia in posizione verticale, non reclinata.

ATTENZIONE! Queste istruzioni si riferiscono, sia nel testo che nei disegni, ad un'installazione del Seggiolino sul sedile posteriore lato destro. Per installazioni in altre posizioni eseguire comunque la stessa sequenza di operazioni.

IMPORTANTE! Il seggiolino DEVE essere installato SEMPRE con la cintura di sicurezza dell'auto. L'utilizzo dei connettori rigidi FixPlus è un dispositivo aggiuntivo rispetto all'utilizzo delle cinture di sicurezza per migliorare la stabilità del Seggiolino.

1. Posizionare il seggiolino sul sedile appoggiando il suo schienale a quello del sedile dell'auto (Fig. 12)

ATTENZIONE! Verificare che il poggiatesta del sedile non interferisca con il poggiatesta del Seggiolino: non deve spingerlo in avanti (Fig. 6). Qualora

questo avvenga rimuovere il poggiatesta del sedile dell'auto. Ricordarsi di riposizionare il poggiatesta sul sedile dell'auto qualora il Seggiolino venga rimosso e il sedile utilizzato da un passeggero.

2. Tirare verso l'alto la leva (O) posta sotto pulsante di regolazione reclinazione (H). (Fig. 13)
3. Mantenendo la leva tirata estrarre completamente i connettori rigidi (P) dalla parte posteriore dello schienale (fig. 14).
4. Agganciare i due connettori rigidi (P) ai corrispondenti attacchi ISOFIX posti sul sedile dell'auto tra schienale e seduta (Fig.15).

ATTENZIONE! Assicurarsi che l'aggancio sia avvenuto in maniera corretta verificando che i due segnalatori (Q) indichino il colore verde (fig. 16).

5. Spingere con energia il Seggiolino contro lo schienale dell'auto (Fig. 17) premendo la leva (O) per assicurare la massima aderenza dello schienale del seggiolino al sedile dell'auto.
6. Far sedere il bambino con la schiena ben aderente allo schienale del Seggiolino ed effettuare la corretta installazione con le cinture di sicurezza seguendo le operazioni 3-4-5-6-7 illustrate nel precedente capitolo (Installazione in auto del seggiolino con cinture di sicurezza e alloggiamento del bambino) e prestando attenzione a tutti gli accorgimenti necessari.

I connettori rigidi FixPlus sono stati ideati per migliorare il comfort e la stabilità del seggiolino. In caso di problemi nell'utilizzo con il vostro veicolo è possibile usare il seggiolino Oasys FixPlus senza questi optional.

Installazione in auto del Seggiolino senza bambino

Quando non si trasporta il bambino, il Seggiolino deve essere sempre lasciato agganciato con la cintura a tre punti dell'auto, oppure va riposto nel bagagliaio. Il seggiolino non agganciato può infatti costituire un pericolo per i passeggeri in caso di incidente o di brusche frenate.

Come togliere il bambino dal Seggiolino

È sufficiente sganciare la fibbia della cintura dell'auto, accompagnando la cintura durante l'arrotolamento.

Disinstallazione del seggiolino dall'auto

ATTENZIONE! Togliere il bambino dal Seggiolino prima di procedere alla disinstallazione.

1. Sganciare la cintura dell'auto.
2. Sfilare la parte diagonale della cintura dalla guida accompagnandola durante l'arrotolamento. Se il Seggiolino è stato fissato anche con i con-

nettori rigidi è necessario sganciarli dagli appositi ganci:

- Tirare verso di sé i due pulsanti rossi del sistema di sgancio connettori rigidi (R), sganciare i connettori dai corrispondenti attacchi Isofix sul sedile dell'auto (fig.18), in modo che l'indicatore sia totalmente rosso.
- Spingere i connettori rigidi all'interno della base del Seggiolino facendoli rientrare completamente all'interno della base stessa (Fig. 19), mantenendo la leva tirata (O).

Installazione e rimozione del portabicchiere

Il Seggiolino è dotato di 2 inserti, uno a destra e uno a sinistra della zona laterale della seduta per permettere di installare il portabicchiere a proprio piacimento.

Per installare il porta bicchiere:

- Inserire il portabicchiere nell'apposito inserto (Fig. 20)
- Spingere verso il basso il portabicchiere fino all'avvenuto bloccaggio (Fig. 21)

ATTENZIONE! Non appoggiare sul portabicchiere contenitori di vetro o liquidi caldi, potrebbero danneggiare il bambino.

Per rimuoverlo:

- Premere la levetta posteriore del portabicchiere e sollevarlo, sganciandolo dagli appositi inserti (Fig. 22)

Gli inserti del portabicchiere sono dotati di un apposito dispositivo che permette, di mantenerlo sempre in posizione orizzontale.

Per roteare e sistemare nella posizione desiderata il portabicchiere:

- Premere la levetta posteriore e roteare il portabicchiere fino alla posizione desiderata.

Regolazione dell'altezza dello schienale

È possibile regolare l'altezza dello schienale in 10 posizioni per permettere di adattare al meglio il Seggiolino all'altezza del bambino.

Fare in modo che la testa del bambino sia ben contenuta e la cintura diagonale dell'auto, sia appoggiata correttamente sulla sua spalla.

In fase di regolazione dell'altezza dello schienale verificare che la posizione del guida cintura diagonale (B) sia posizionato sopra la spalla ad una distanza massima di 2 cm (fig. 23)

Per effettuare la regolazione:

1. Premere con una mano la leva regolazione altezza schienale (L) posta sul retro del poggiatesta (fig. 24)
2. Sollevare/abbassare lo schienale per adattarlo all'altezza delle spalle del bambino (fig. 25)
3. Rilasciare la leva verificando l'avvenuto aggancio nella posizione desiderata.

Regolazione della larghezza dello schienale

E' possibile regolare la larghezza dello schienale per permettere di adattare al meglio il Seggiolino alla taglia del bambino.

Per effettuare la regolazione agire sulla ruota regolazione larghezza schienale

(K) visibile sopra il poggiatesta:

1. Ruotando in senso antiorario lo schienale si allarga (fig. 26) e in senso orario si restringe (fig. 27).

Regolazione dell'inclinazione dello schienale/seduta

È possibile reclinare il Seggiolino agendo sul pulsante regolazione reclinazione (H).

Il Seggiolino auto prevede la possibilità di reclinazione dello schienale/seduta in 4 posizioni per permettere al bambino di viaggiare nella posizione per lui più confortevole.

Prima di effettuare le operazioni di regolazione è necessario togliere il bambino dal Seggiolino.

Per reclinare lo schienale è sufficiente impugnare la seduta attraverso il vano frontale (fig. 28) e tirare verso sé.

Per riportare il Seggiolino in posizione verticale, premere il pulsante regolazione reclinazione (H) spingendo la seduta verso lo schienale del sedile dell'auto.

ATTENZIONE! non reclinate il Seggiolino durante l'utilizzo. Prima di effettuare le operazioni di regolazione è necessario togliere il bambino dal Seggiolino.

Dopo aver reclinato o raddrizzato il Seggiolino Oasys, verificare sempre che la cintura a tre punti dell'auto sia correttamente in tensione e al massimo 2 cm sopra la spalla del bambino (fig. 23).

Effettuate queste operazioni sempre quando la macchina è ferma.

Sfoderabilità schienale/seduta

Il rivestimento del Seggiolino auto è completamente sfoderabile e lavabile. È applicato alla struttura attraverso velcri ed elastici (Fig. 29)

Sollevare completamente lo schienale (C) e allargare le alette laterali (N).

Schienale

• Iniziando dalla parte inferiore dell'alette laterali, separare il rivestimento tessile dai velcri (fig. 30) sfilandolo.

• Proseguire con la separazione della parte centrale dello schienale, dal basso verso l'alto, sfilando completamente anche la porzione del poggiatesta, facendo attenzione all'elastico di tenuta posto dietro lo schienale. (fig.31)

Seduta

1. Separare il velcro posteriore della seduta (fig.

32)

2. Tirare il rivestimento tessile in modo da tensionare l'elastico svincolandolo dal guida cintura addominale (F), da entrambi i lati (fig. 33)

3. Impugnando i due elastici, sfoderare completamente la porzione di rivestimento tessile dai guida cinture addominali (F) da entrambi i lati (Fig. 34)

4. La protezione centrale è vincolata allo schienale attraverso due dentini, tirare verso l'alto la protezione centrale, sganciando i dentini dalle apposite sedi (fig. 35).

5. Sfilare il rivestimento tessile dei braccioli

6. Completare la svestizione tirando verso l'alto il rinforzo plastico triangolare ancorato intorno al pulsante di regolazione reclinazione (H) (fig. 36 A e 36 B)

Per rivestire la fodera sulla struttura:

Sollevare completamente lo schienale e allargare le alette laterali.

Seduta

Iniziare la vestizione dalla seduta, procedendo a ritroso dalla operazione 6 fino all'operazione 1, prestando particolare attenzione a far aderire e calzare perfettamente il vestito sulla struttura in particolare in corrispondenza dei due guida cintura addominale (F), facendo passare entrambi gli elastici al di sotto di essi.

Schienale

Iniziare dalla parte del poggiatesta avendo cura di inserire l'elastico e la porzione di tessuto nel cover posteriore. Successivamente procedere con la vestizione completa, compiendo le operazioni 1 e 2 a ritroso.

Manutenzione e pulizia della fodera

Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere effettuate solo da un adulto.

Pulizia della fodera

La fodera del Seggiolino è completamente sfoderabile e lavabile. Per il lavaggio seguire le istruzioni riportate sull'etichetta della fodera:



Lavaggio in lavatrice a 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

Non usare mai detersivi abrasivi o solventi.

Non centrifugare la fodera e lasciarla asciugare senza strizzarla.

La fodera può essere sostituita esclusivamente con un ricambio approvato dal costruttore, poiché costituisce parte integrante del Seggiolino e quindi elemento di sicurezza.

ATTENZIONE! Il Seggiolino non deve essere mai usato senza la fodera, per non compromettere la sicurezza del bambino.

Pulizia delle parti plastiche

Pulire le parti in plastica solamente con un panno inumidito con acqua o con un detersivo neutro.

Non usare mai detersivi abrasivi o solventi. Le parti mobili del Seggiolino non devono essere in alcun modo lubrificate.

Controllo dell'integrità dei componenti

Si raccomanda di verificare regolarmente l'integrità e lo stato di usura dei seguenti componenti:

- fodera: verificare che non fuoriescano imbottiture o che non ci sia rilascio di parti di esse. Verificare lo stato delle cuciture che devono essere sempre integre.
- plastiche: verificare lo stato di usura di tutte le parti in plastica, che non devono presentare evidenti segni di danneggiamento o di scolorimento.

ATTENZIONE! Nel caso in cui il Seggiolino risultasse deformato o fortemente usurato deve essere sostituito: potrebbe aver perso le caratteristiche originali di sicurezza.

Conservazione del prodotto

Quando non installato sull'auto si raccomanda di conservare il Seggiolino in un posto asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo da polvere, umidità e luce solare diretta.

Smaltimento del prodotto

Raggiunto il limite di utilizzo previsto per il seggiolino, interrompere l'uso dello stesso e depositarlo tra i rifiuti. Per motivi di rispetto dell'ambiente, separare i diversi tipi di rifiuti secondo quanto previsto dalla normativa vigente nel proprio Paese.