







Joie™









0+/1/2 (0-25kg)







stages







- GB Instruction Manual
- ES Manual de instrucciones
- FR Manuel d'instructions
- NL Handleiding
- DE Bedienungsanleitung
- IT Libretto di istruzioni
- CZ Návod k použití
- PL Instrukcja obsługi
- PT Manual de Instruções
- KR 사용설명서
- EL Εγχειρίδιο Οδηγιών
- RU Руководство по эксплуатации
- TR Kurulum Kılavuzu



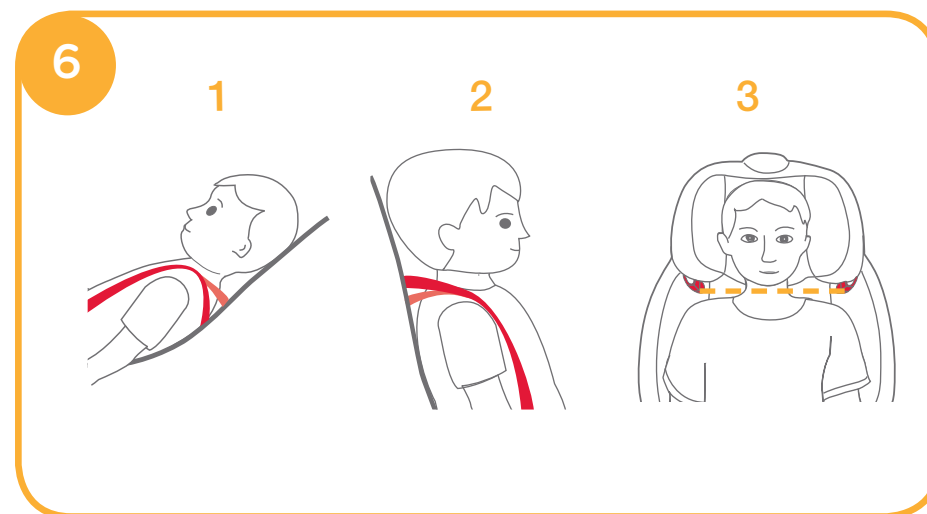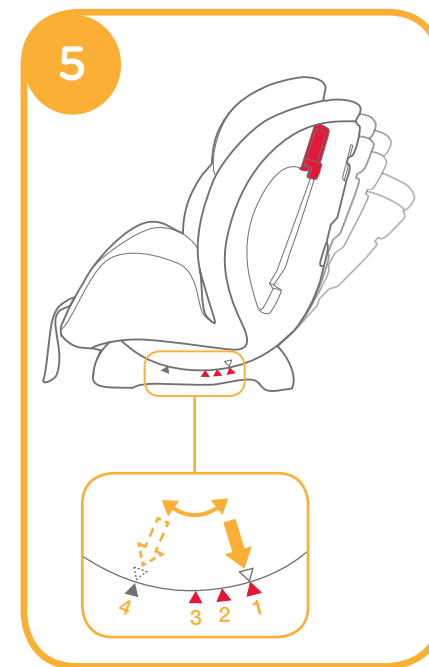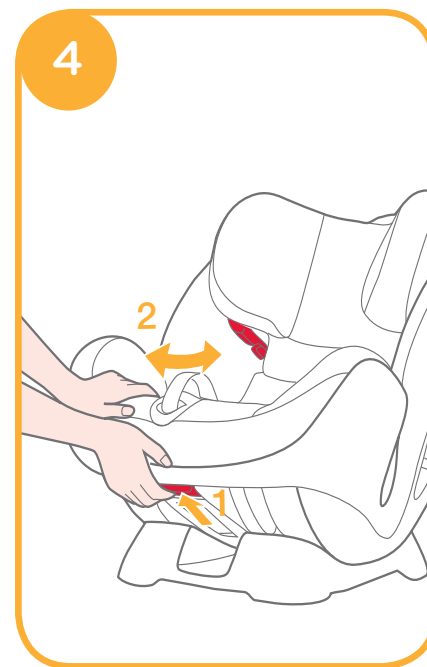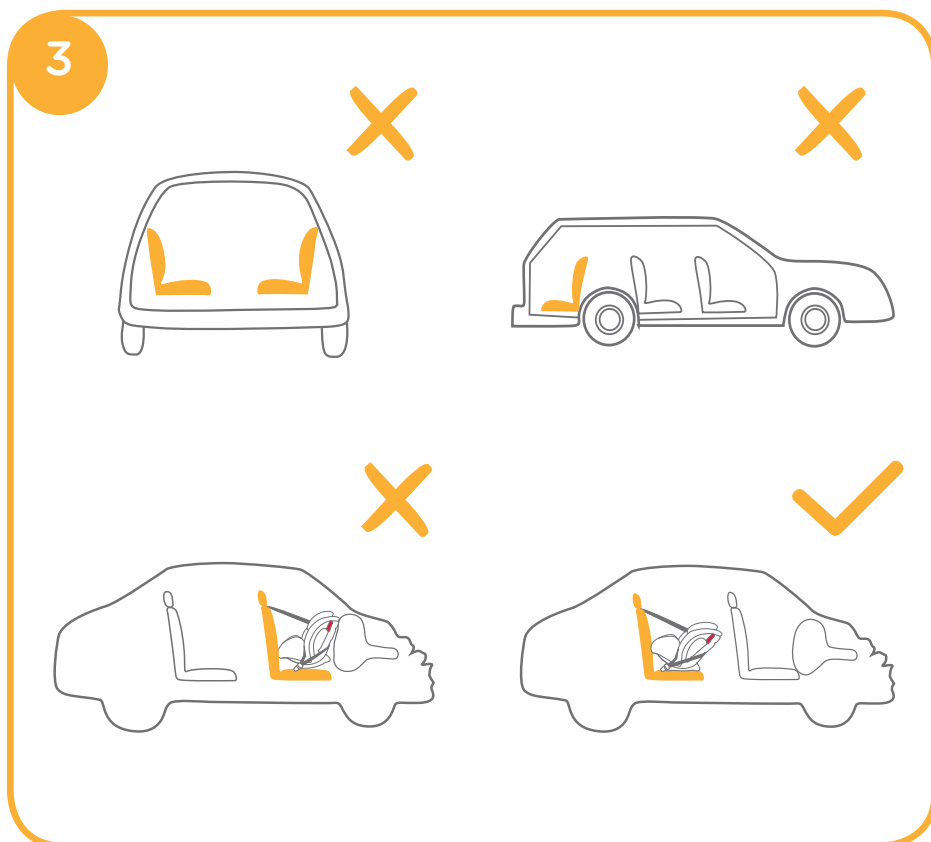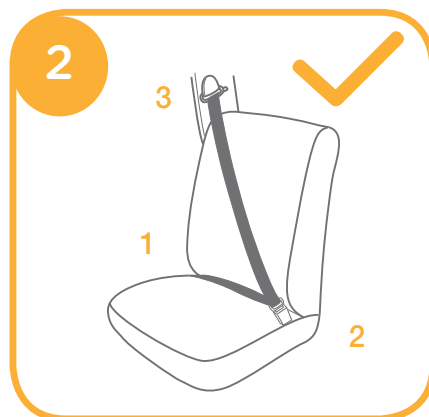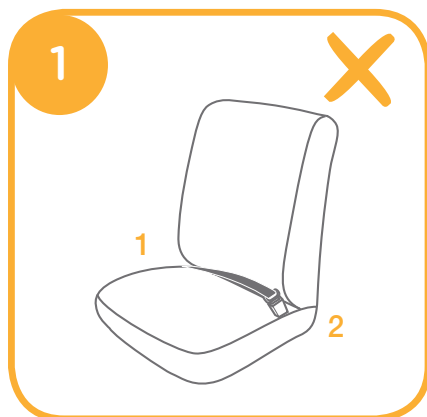

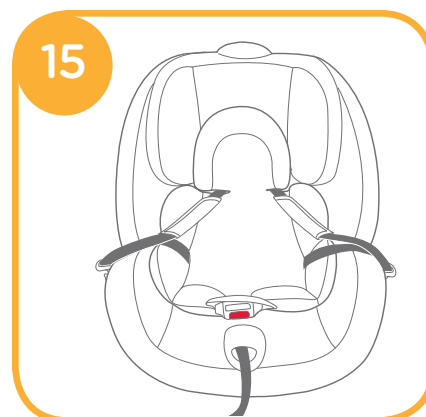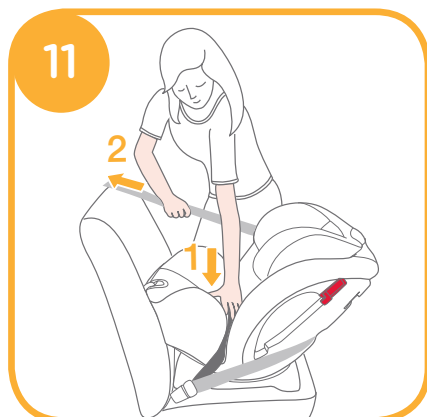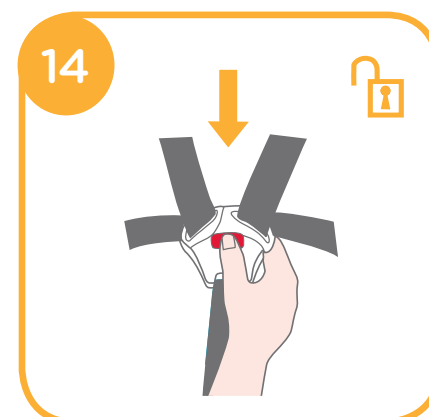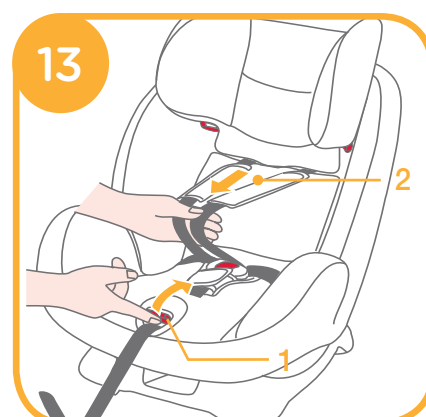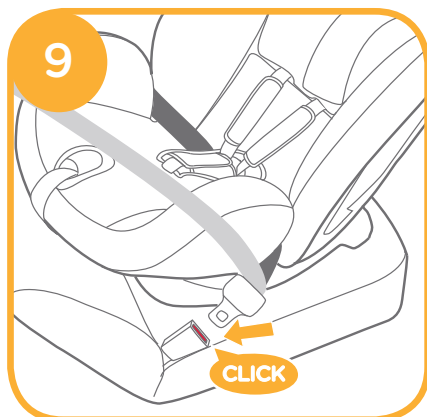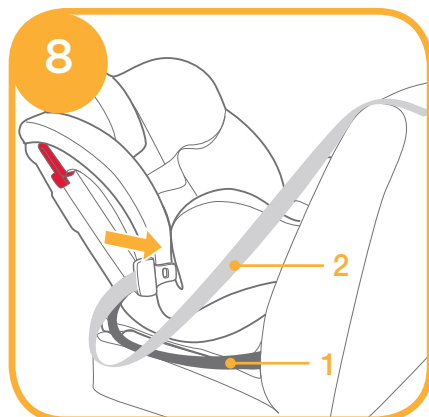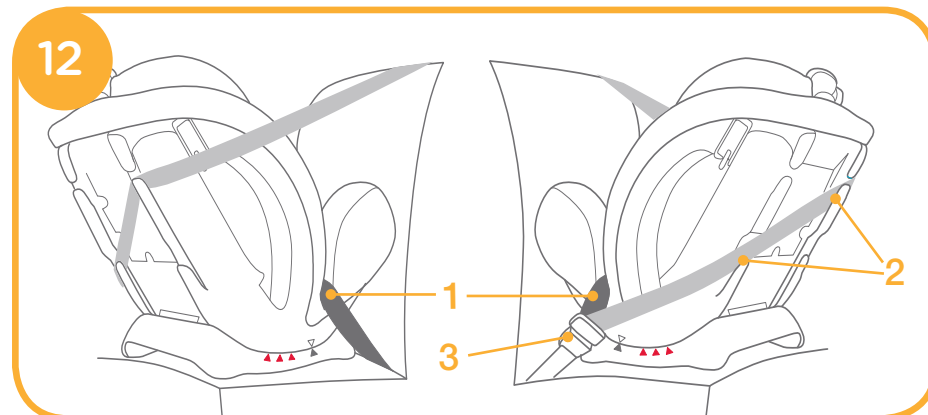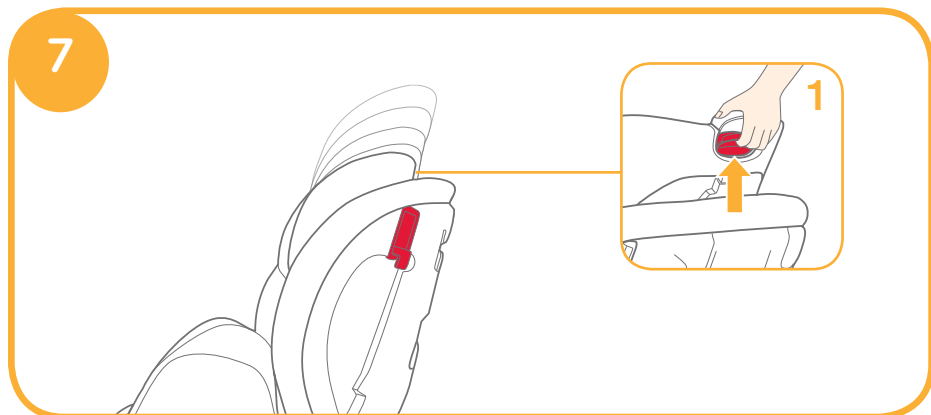

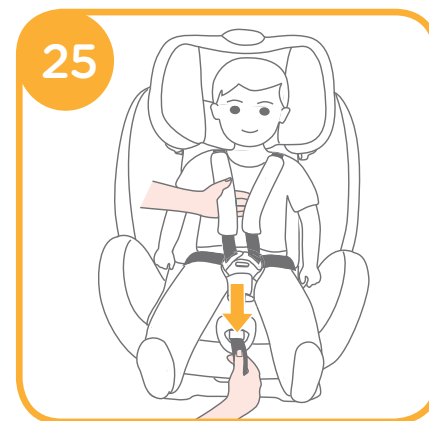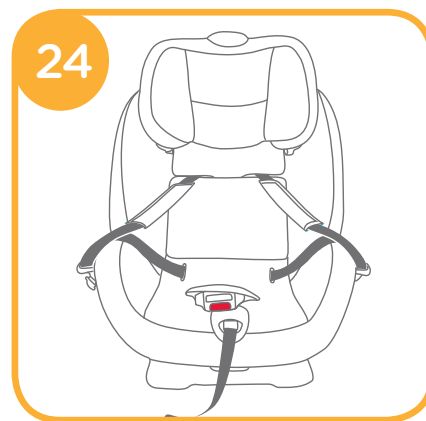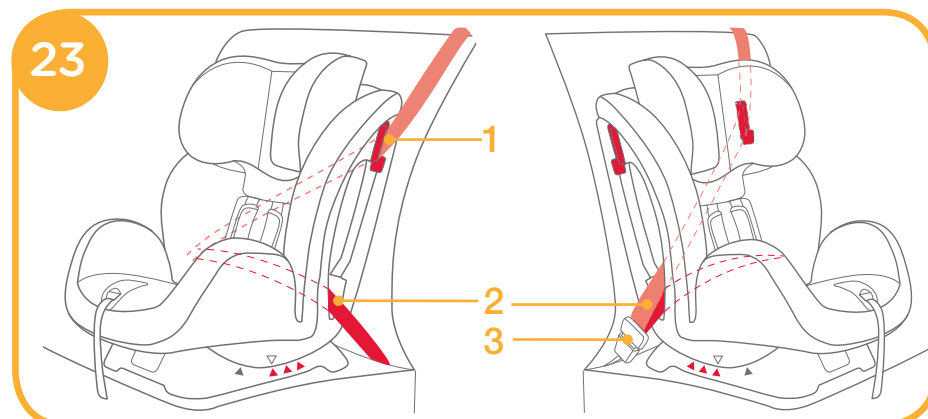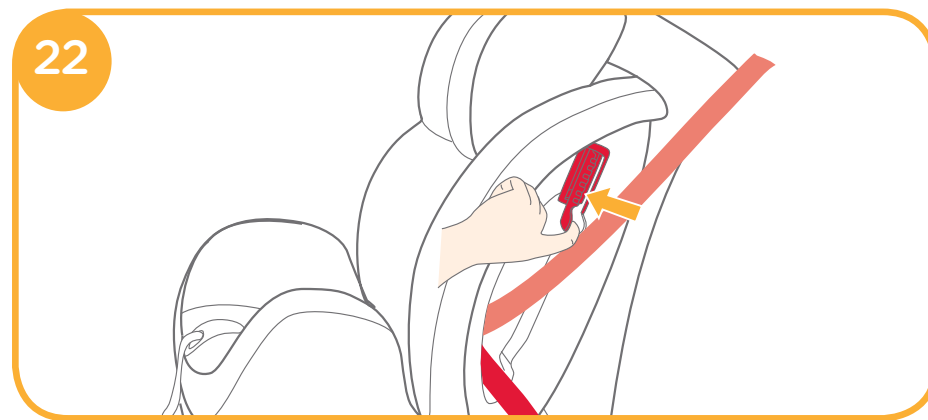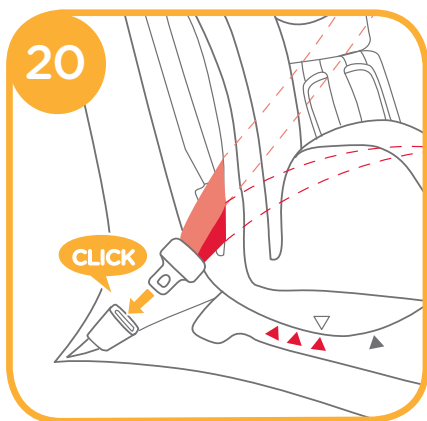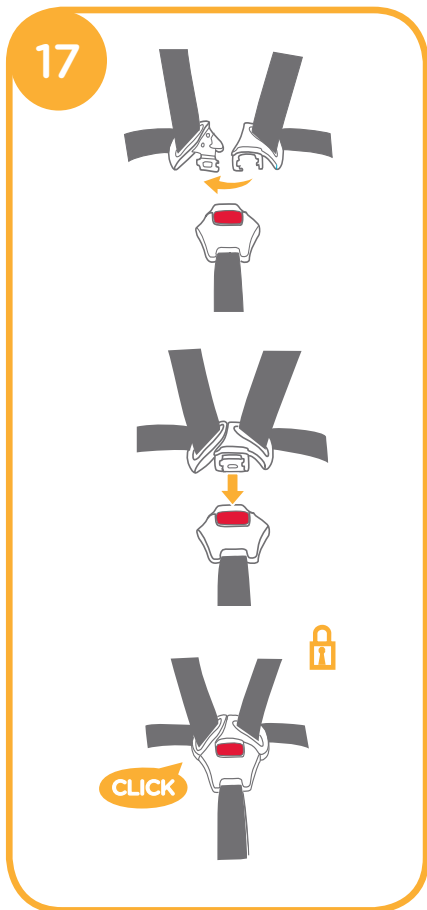


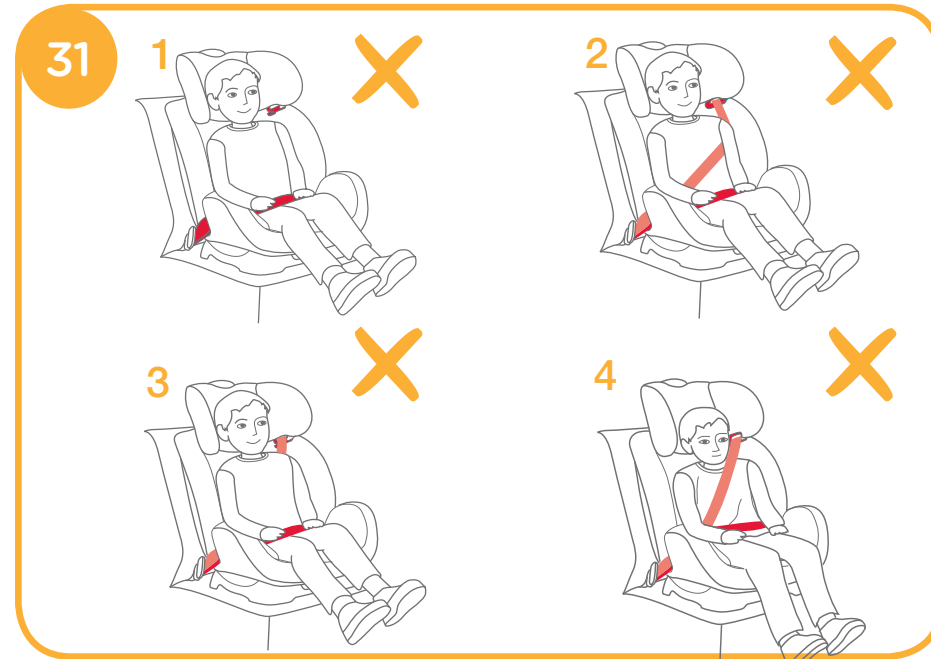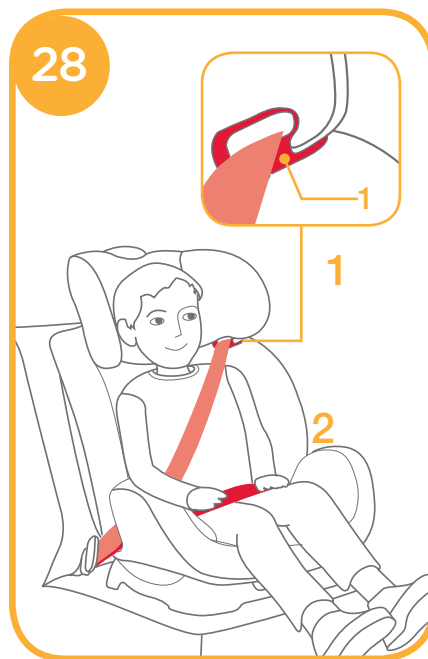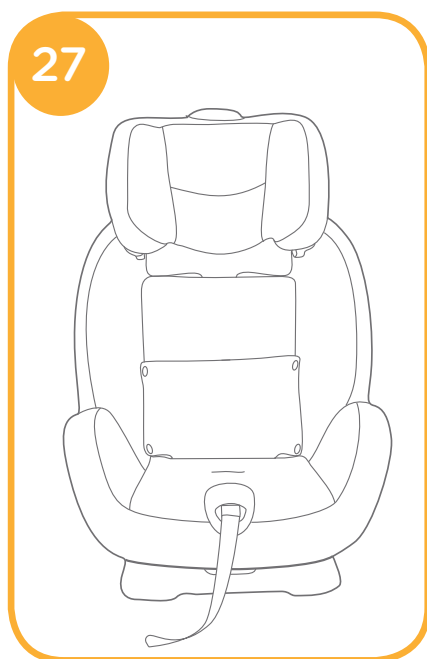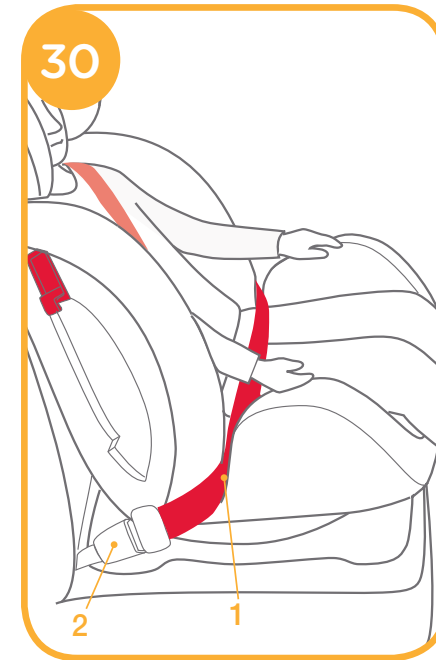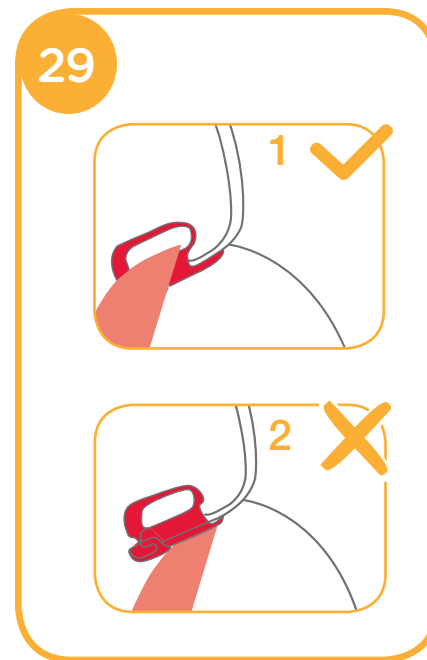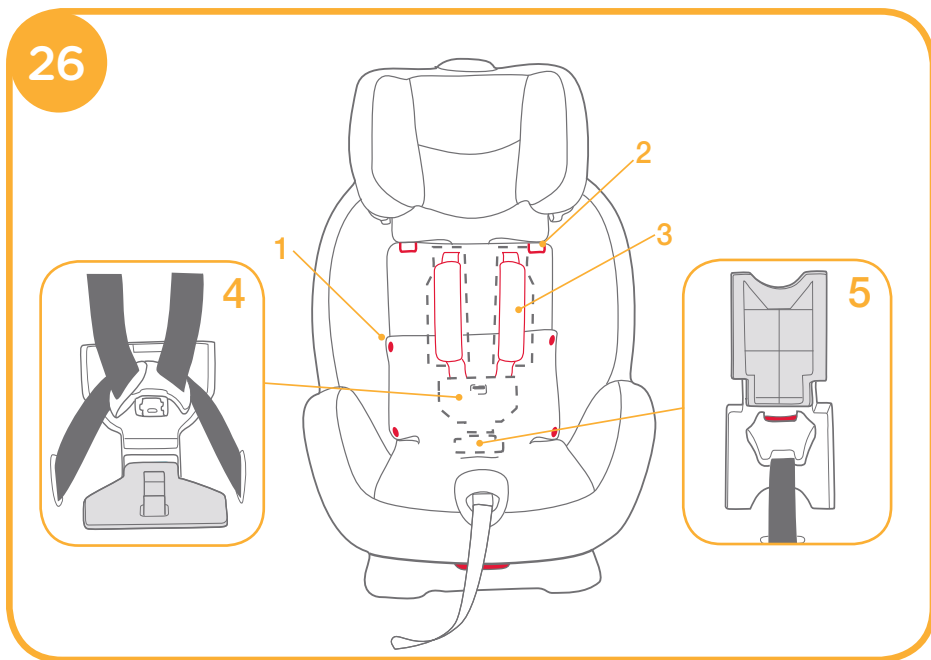


Use Accessories (May not be included in purchase)

Accessories may be sold separately or may not be available depending on region.


32

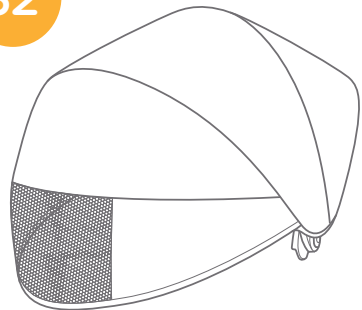


33

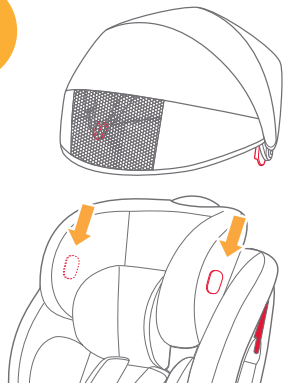


34

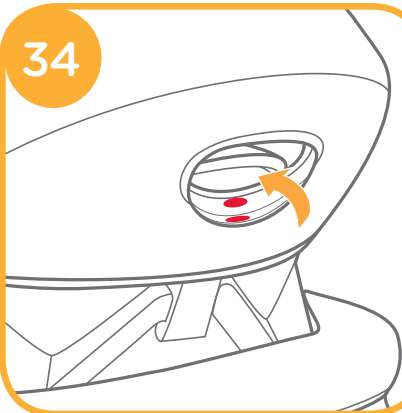


35

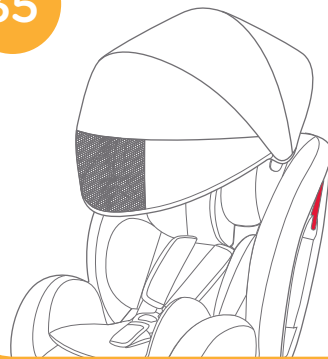

36

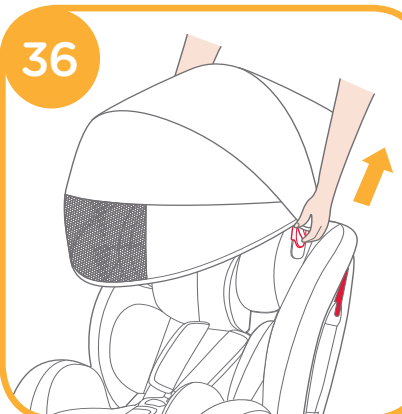

37

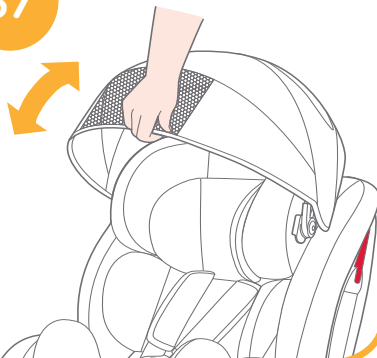

IT Congratulazioni

Avete acquistato un seggiolino bimbo per auto di alta qualità, omologato e sicuro. Questo prodotto è adatto ai bambini con peso massimo pari a 25 kg (fino a circa 7 anni di età o meno). Siete pregati di leggere attentamente il Libretto di istruzioni e di seguire i vari passaggi della relativa installazione. Questo è l'UNICO modo per proteggere il vostro bambino da lesioni gravi o mortali in caso di incidente e per garantirgli la necessaria comodità durante l'uso di questo prodotto.

Verifiche

Accertarsi che la vettura sia dotata di una cintura di sicurezza riavvolgibile con 3 punti di fissaggio. Le cinture di sicurezza possono differire nell'aspetto e nella lunghezza a seconda del produttore, del periodo di produzione e del tipo di vettura. Il seggiolino per auto può essere utilizzato solo nelle vetture dotate di una cintura di sicurezza riavvolgibile con 3 punti di fissaggio conforme al regolamento europeo UN/ECE n. 16 o ad altri standard equivalenti.

Conservare il Libretto di istruzioni nell'apposita tasca del telaio posteriore per un futuro utilizzo.

Indice

Avvertenze	73
Modalità di installazione	74
Aspetti relativi all'installazione	74
Regolazione della reclinazione	75
Regolazione dell'altezza del poggiatesta e delle cinghie delle spalle	75
Modalità "neonato"	75
18 per bambini <18 kg / neonati < 4 anno	
i Installazione per la modalità "neonato" rivolta verso la parte posteriore della vettura	75
ii Fissaggio del bambino al seggiolino per auto	76
Modalità "primi passi"	77
Per bambini tra 9-18 kg / 1-4 anni	
i Installazione per modalità "primi passi" rivolta verso la parte anteriore della vettura	77
ii Fissaggio del bambino al seggiolino per auto	78
Modalità "bimbo"	78
Per bambini tra 15-25 kg / 3-7 anni	
i Conversione dall'installazione per gruppo 1 all'installazione per gruppo 2	78
ii Installazione gruppo 2 nel senso di marcia	79
Montaggio dei componenti in tessuto	79
Accessories	80
Cura e manutenzione	80

Emergenza

In caso di emergenza o incidente, è assolutamente importante assicurarsi che il bambino riceva immediatamente la necessaria assistenza medica.

IT Informazioni sul prodotto

Leggere tutte le istruzioni contenute in questo libretto prima di utilizzare il prodotto. In caso di ulteriori domande, è consigliabile consultare direttamente il rivenditore.



Questo è un dispositivo di ritenuta di classe "Universal" ed è conforme al regolamento europeo n. 44, serie 04 e relative modifiche, per un uso generale su vetture, e può adattarsi a quasi tutti i modelli di sedili.

Prodotto	Seggiolino per auto, gruppo 0+/1/2
Modello	C0925
Adatto per	Bambini fino a 25 kg di peso (fino a circa 7 anni o meno)
Gruppo di massa	0+ / 1 / 2
Materiali	Plastica, metallo, tessuto
N. brevetto	Brevetto in corso
Nome marca	Joie
Sito Web	www.joiebaby.com
Produttore	Joie Children's Products (UK) Limited

I componenti in tessuto esterni comprendono l'imbottitura del seggiolino, l'imbottitura spartigambe, il poggiatesta e il supporto per neonato. Accertarsi che non manchi alcun elemento. Se manca qualcosa, è consigliabile contattare il rivenditore.


Elenco ricambi

1	Poggiatesta regolabile	13	Maniglia di regolazione del poggiatesta
2	Imbottitura del seggiolino	14	Passante per la sezione spalle delle cinture di sicurezza della vettura in modalità contraria al senso di marcia
3	Fibbia	15	Telaio posteriore
4	Copertura di regolazione delle cinghie	16	Tasca per il Libretto di istruzioni
5	Cinghia di regolazione dell'imbracatura	17	Base
6	Maniglia di regolazione della reclinazione	18	Guscio del seggiolino
7	Regolatore della cinghietta	19	Passante per le cinture di sicurezza della vettura in modalità senso di marcia
8	Imbottitura spartigambe	20	Passante per la sezione addominale delle cinture di sicurezza della vettura
9	Cinghia delle spalle	21	Passante per la sezione spalle delle cinture di sicurezza della vettura
10	Proteggi-cinghia per imbracatura delle spalle	22	Punto di attacco dei componenti in tessuto
11	Riduttore per neonato		
12	Dispositivo di sblocco		

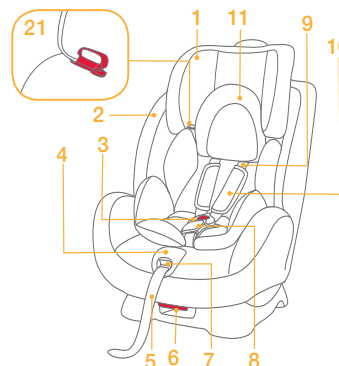

Accessori (potrebbero non essere inclusi)



Copertura



IT Avvertenze

- ! NESSUN seggiolino per auto può garantire la protezione totale da lesioni in caso di incidente. Tuttavia, l'utilizzo corretto di questo seggiolino per auto consente di ridurre i rischi di lesioni gravi o mortali al proprio bambino.
- ! Questo seggiolino per auto è stato progettato SOLO per bambini fino a un massimo di 25 kg di peso (fino a circa di 7 anni o meno).
- ! NON utilizzare o installare questo seggiolino per auto prima di aver letto e compreso bene le istruzioni contenute nel presente libretto e nel libretto della vettura.
- ! NON installare o utilizzare questo seggiolino per auto senza attenersi alle istruzioni e alle avvertenze contenute nel presente libretto; diversamente, si rischia di esporre il bambino al pericolo di lesioni gravi o mortali.
- ! NON apportare modifiche al seggiolino per auto né utilizzarlo con componenti di altri produttori.
- ! NON utilizzare questo seggiolino per auto se presenta danni o parti mancanti.
- ! NON lasciare mai incustodito il bambino con questo seggiolino per auto.
- ! NON vestire il bambino con indumenti troppo grandi quando si utilizza il seggiolino. Diversamente, il bambino potrebbe non risultare legato in modo appropriato e sicuro alle cinghie dell'imbracatura.
- ! NON lasciare nella vettura il seggiolino o altri elementi slegati dalle cinture o non fissati. Gli elementi non fissati potrebbero spostarsi all'interno dell'abitacolo e provocare lesioni agli occupanti della vettura in caso di curve strette, arresti repentini o collisioni. Quando il seggiolino non viene utilizzato regolarmente, è consigliabile rimuoverlo dalla vettura.
- ! Non posizionare il seggiolino per auto nei sedili in cui è installato un airbag anteriore attivo, se il bambino deve ancora essere posizionato in modo contrario al senso di marcia.
- ! NON utilizzare MAI un seggiolino di seconda mano o di cui non si conosce la storia perché potrebbe riportare danni strutturali che possono mettere in pericolo la salute del bambino.
- ! NON utilizzare MAI corde o simili oggetti per fissare il seggiolino alla vettura o per fissare il bambino al seggiolino. Per fissare il seggiolino per auto utilizzare solo le cinture di sicurezza in dotazione alla vettura.
- ! Gli elementi di questo seggiolino per auto non vanno mai lubrificati in alcun modo.
- ! Legare sempre il bambino al seggiolino per auto all'interno della vettura, anche per brevi spostamenti. È in queste circostanze che si verifica la maggior parte degli incidenti.
- ! NON usare il seggiolino per auto Gruppo 0+, 1 per oltre 7 anni dalla data di acquisto e non usare questa seggiolino per auto Gruppo 2 per oltre 10 anni dalla data di acquisto, in quanto i componenti si degradano nel tempo o in seguito all'esposizione alla luce solare e potrebbero non funzionare correttamente in caso di urto.
- ! NON utilizzare questo seggiolino per auto come sedia ordinaria perché potrebbe cadere e procurare così lesioni al bambino.
- ! Tenere il seggiolino al riparo dai raggi solari diretti, perché diversamente potrebbe diventare troppo caldo per la pelle del bambino. Verificare sempre con un mano la temperatura del seggiolino prima di riporvi dentro il bambino.
- ! NON utilizzare questo seggiolino per auto senza i componenti in tessuto.
- ! Non sostituire i componenti in tessuto con ricambi diversi da quelli indicati dal produttore del seggiolino. I componenti in tessuto sono parte integrante del seggiolino per auto.
- ! NON riporre nel seggiolino per auto cuscini diversi da quelli indicati.
- ! NON spostare il seggiolino per auto con dentro il bambino.
- ! NON riutilizzare il seggiolino dopo che ha subito un urto di media o elevata intensità. Sostituirlo immediatamente, perché potrebbe avere riportato dei danni strutturali non visibili.
- ! Contattare il rivenditore in caso di problemi o dubbi relativi a manutenzione, riparazione e sostituzione dei pezzi.
- ! NON installare questo seggiolino per auto se si verifica una delle seguenti condizioni:
 1. Sedili della vettura dotati di cintura con solo due punti di fissaggio.
 2. Sedili della vettura rivolti di lato o indietro rispetto alla direzione di marcia della vettura.
 3. Instabilità dei sedili della vettura durante l'installazione.
- ! Assicurarsi che il seggiolino per auto sia installato in modo che nessuna sua parte interferisca con sedili mobili o con gli sportelli della vettura.

Modalità di installazione

Gruppo	Peso del bambino	Modalità di installazione	Figura per l'installazione	Età di riferimento	Posizione del seggiolino	Istruzioni sull'imbottitura del seggiolino
0+	Inferiore a 18kg	Modalità rivolta verso la parte posteriore della vettura con riduttore per neonato / Modalità "neonato" e	 Necessario 0-6 Mesi	Inferiore a 4 anni	Posizione 4 4	Il riduttore per neonato serve per legare saldamente il bambino o per garantire al bambino una buona postura nel seggiolino per auto da 0-6 mesi
1	9 a 18 kg	Modalità rivolta verso la parte anteriore della vettura / Modalità "primi passi"		Da 1 a 4 anni	Posizione 1-3 1 2 3	Staccare il riduttore per neonato (il riduttore non deve essere utilizzato con i bambini maggiori di 6 mesi)
2	15 a 25 kg	Modalità rivolta verso la parte anteriore della vettura / Modalità "bimbo"		Da 3 a 7 anni	Posizione 1-3 1 2	Rimuovere le coperture all'imbracatura delle spalle, la cinghia spartigambe e il riduttore per neonato (riporre nelle apposite tasche per la conservazione)

Importante

1. NON utilizzare il seggiolino per auto nel senso di marcia nell'installazione gruppo 1 o gruppo 2 se il bambino non ha ancora raggiunto i 9 kg di peso. Un seggiolino per auto posizionato in modalità gruppo 1 o gruppo 2 può risultare pericoloso per un bambino di peso inferiore a 9 kg.
2. Quando un bambino ha raggiunto le dimensioni e il peso adatti per la modalità rivolta sia verso la parte anteriore sia verso quella posteriore, è preferibile installare il seggiolino rivolto verso il posteriore perché garantisce maggiore sicurezza.

Aspetti relativi all'installazione

- ! NON installare questo seggiolino per auto su sedili della vettura dotati di cintura riavvolgibile con solo due punti di fissaggio. 1
- ! Questo seggiolino per auto è adatto solo per sedili della vettura dotati di cintura riavvolgibile con tre punti di fissaggio. 2
- ! NON installare questo seggiolino per auto su sedili della vettura rivolti verso i lati 3 o indietro 3 rispetto alla direzione di marcia della vettura.
- ! Non posizionare il seggiolino per auto nei sedili in cui è installato un airbag anteriore attivo, se il bambino deve ancora essere posizionato in modo contrario al senso di marcia. per evitare rischi di lesioni gravi o mortali 3. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale del veicolo.
- ! Si consiglia di installare questo seggiolino per auto su uno dei sedili posteriori della vettura. 3

Regolazione della reclinazione

Premere la maniglia di regolazione della reclinazione **4 - 1**, e regolare il seggiolino per auto nella posizione appropriata **4 - 2**. La mostra le posizioni reclinate **5**.

Sono disponibili tre posizioni reclinate (1-3) per l'installazione in modalità gruppo 1 e due posizioni reclinate (1-2) per la modalità gruppo 2 entrambe in senso di marcia, vedi **5**. La posizione reclinata 4 è per l'installazione in senso contrario di marcia per neonati **5**.

Indicazione angolo: con i triangoli superiori e inferiori allineati **5**.

Regolazione dell'altezza

(del poggiatesta e delle cinghie delle spalle)

Portare il poggiatesta e le cinghie delle spalle all'altezza appropriata per le dimensioni del bambino.

! Se il seggiolino viene utilizzato nella modalità "neonato" rivolta verso la parte posteriore della vettura, i passanti dell'imbracatura spalle devono trovarsi all'altezza delle spalle del bambino o poco sotto. **6 - 1**

! Se il seggiolino viene utilizzato nella modalità "primi passi" rivolta verso la parte anteriore della vettura, i passanti dell'imbracatura spalle devono trovarsi all'altezza delle spalle del bambino o poco sopra. **6 - 2**

! Se il seggiolino viene utilizzato nella modalità "bimbo" rivolta verso la parte anteriore della vettura, le guide delle cinghie delle spalle devono trovarsi all'altezza delle spalle del bambino o poco sopra. **6 - 3**

Se le cinghie delle spalle non si trovano all'altezza appropriata, in caso di collisione il bambino rischia di essere sbalzato fuori dal seggiolino per auto.

Premere la manopola di regolazione del poggiatesta **7 - 1** e sollevare o abbassare il poggiatesta fino a farlo scattare in una delle cinque posizioni a disposizione.

Le posizioni del poggiatesta sono mostrate in **7**.

Modalità "neonato"

(per bambini <18 kg / neonati <4 anno)

Età di riferimento Newborn - 4 year old

Posizione del seggiolino Posizione 4 (con il triangolo superiore allineato a quello blu, come da **5**).

! Montare prima il seggiolino per auto sul sedile della vettura e riporre poi il bambino nel seggiolino.

i. Installazione per la modalità "neonato" rivolta verso la parte posteriore della vettura

Nota

1. Regolare prima il seggiolino per auto per reclinare nella posizione 4. Indicazione angolo: con il triangolo superiore allineato a quello blu **5**. Fare riferimento a **P. 73** (Regolazione della reclinazione).
2. Prima di installare il seggiolino per auto, accertarsi che le cinghie delle spalle si trovino all'altezza appropriata. Fare riferimento a **P. 73** (Regolazione dell'altezza del poggiatesta e delle cinghie delle spalle).
3. Durante l'installazione e la regolazione delle cinture di sicurezza della vettura, accertarsi che la sezione spalle e la sezione addominale delle cinture di sicurezza della vettura non siano attorcigliate e non impediscano quindi il corretto funzionamento delle cinture di sicurezza.

1. Rimuovere il riduttore per neonato.

! La sezione addominale delle cinture di sicurezza deve essere fatta passare sotto il riduttore per neonato.

2. Far scorrere la sezione addominale delle cinture del veicolo **8 - 1** attraverso gli appositi passanti quindi inserire la linguetta della cintura di sicurezza nella fibbia **9**.
3. Installare la sezione spalle delle cinture **8 - 2** di sicurezza della vettura nei due passanti appositi per la modalità contraria al senso di marcia posizionati nella parte posteriore del guscio del seggiolino **10**.

! La sezione spalle delle cinture di sicurezza deve passare attraverso i passanti appositi per la modalità contraria al senso di marcia.

4. Mentre di tiene saldamente premuto il seggiolino sul sedile della vettura **11 - 1**, tirare la cintura di sicurezza delle spalle per fissare il seggiolino per auto in modo stabile e sicuro **11 - 2**.

! Verificare che il seggiolino per auto sia installato correttamente muovendolo in avanti e indietro in corrispondenza del passante delle cinture di sicurezza. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale del veicolo. (il seggiolino non si deve spostare per più di 25 mm / 1").

La posizione corretta di una cintura è quella illustrata in **12**.

! La sezione addominale delle cinture di sicurezza della vettura deve passare attraverso gli appositi passanti, come mostrato nella **12 - 1**.

! La sezione spalle delle cinture di sicurezza del veicolo deve passare attraverso gli appositi passanti per la modalità contraria al senso di marcia, come mostrato nella **12 - 2**.

! La linguetta della cintura di sicurezza va inserita correttamente nella relativa fibbia, come nella **12 - 3**.

ii. Fissaggio del bambino al seggiolino per auto

Nota

1. Il riduttore per neonato serve a garantire la protezione del bambino. Per i bambini tra 0 e 6 mesi è necessario usare il riduttore per neonato.
2. Installare prima il seggiolino per auto sul sedile della vettura e riporre poi il bambino nel seggiolino.
3. Una volta collocato il bambino nel seggiolino, controllare che le cinghie delle spalle si trovino all'altezza appropriata. Fare riferimento a **P. 73** (Regolazione dell'altezza del poggiatesta e delle cinghie delle spalle).

1. Tirare verso l'alto il regolatore della cinghietta **13 - 1**, ed estrarre contemporaneamente le cinghie delle spalle fino alla lunghezza appropriata. **13 - 2**

2. Premere il pulsante rosso per sbloccare la fibbia. **14**

3. Porre il riduttore per neonato nel seggiolino per auto, quindi appoggiare ai due lati del seggiolino le cinghie sciolte. **15**

4. Collocare il bambino nel seggiolino e far passare entrambe le sue braccia attraverso le cinghie. **16**

! Una volta messo a sedere il bambino, controllare nuovamente che le cinghie delle spalle si trovino all'altezza appropriata. Fare riferimento a **P. 73** (Regolazione dell'altezza del poggiatesta e delle cinghie delle spalle).

5. Innestare la fibbia. **17**

6. Tirare verso il basso la cinghietta di regolazione e regolare le cinghie in modo che il bambino sia legato saldamente. **18**

! Accertarsi che tra il bambino e la sezione spalle delle cinture di sicurezza ci sia un gioco dello spessore di una mano. **18**

Modalità “primi passi”

(per bambini 9-18 kg / 1-4 anni)

Età di riferimento 1-4 anni

Posizione del seggiolino Posizione 1-3 (con il triangolo superiore allineato a quello rosso 5).

! Installare prima il seggiolino per auto sul sedile della vettura e riporre poi il bambino nel seggiolino.

i. Installazione per modalità “primi passi” rivolta verso la parte anteriore della vettura

Nota

1. Regolare il seggiolino per auto nella posizione reclinata appropriata. (3 posizioni per la modalità “primi passi” rivolta verso la parte anteriore della vettura). Indicazione angolo: con il triangolo superiore allineato a quello rosso 5. Fare riferimento a P. 73 (Regolazione della reclinazione).
! La posizione reclinata deve essere selezionata prima di installare il seggiolino per auto nella vettura. Non è possibile regolare la reclinazione una volta installato il seggiolino nella vettura. Se si regola la reclinazione dopo avere installato il seggiolino nella vettura, i punti di fissaggio del seggiolino si potrebbero allentare causando lesioni gravi o mortali in caso di incidente.
2. Prima di installare il seggiolino per auto, regolare le cinghie delle spalle fino all'altezza appropriata. Fare riferimento a P. 73 (Regolazione dell'altezza del poggiatesta e delle cinghie delle spalle).
3. Durante l'installazione e la regolazione delle cinture di sicurezza della vettura, accertarsi che la sezione spalle e la sezione addominale delle cinture di sicurezza della vettura non siano attorcigliate e non impediscano quindi il corretto funzionamento delle cinture di sicurezza.
! Benché sia sconsigliato, se si installa il seggiolino per auto in senso di marcia su un sedile anteriore dotato di airbag, disattivare l'airbag o spostare il sedile il più lontano possibile dall'airbag. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale del veicolo.

1. Far scorrere le cinture di sicurezza del veicolo attraverso i due passanti appositi per la modalità in senso di marcia posti nella parte posteriore del seggiolino per auto. 19
2. Inserire la linguetta della cintura di sicurezza nell'apposita cinghia. 20
3. Tenendo saldamente premuto il seggiolino sul sedile della vettura, tirare la sezione spalle delle cinture di sicurezza per fissare il seggiolino per auto in modo stabile e sicuro. 21
4. Aprire il dispositivo di sblocco e inserire la sezione spalle delle cinture di sicurezza. 22

! Eseguire un controllo muovendo il seggiolino in avanti e indietro in corrispondenza del passante della cintura (il seggiolino non si deve spostare per più di 25 mm / 1").

La cintura di sicurezza montata è illustrata in 23.

- ! La sezione spalle delle cinture di sicurezza deve essere fatta passare attraverso il dispositivo di sblocco. 23 - 1
- ! La sezione addominale delle cinture di sicurezza deve passare attraverso gli appositi passanti per la modalità in senso di marcia. 23 - 2
- ! La linguetta delle cinture di sicurezza va inserita correttamente nella relativa fibbia, come mostrato nella 23 - 3

ii. Fissaggio del bambino al seggiolino per auto

Nota

1. Durante l'installazione del seggiolino per auto nella modalità “primi passi” rivolta verso la parte anteriore della vettura, non utilizzare il riduttore per neonato.
2. Installare prima il seggiolino per auto sul sedile della vettura e riporre poi il bambino nel seggiolino.
3. Una volta collocato il bambino nel seggiolino, controllare accuratamente che le cinghie delle spalle si trovino all'altezza appropriata. Fare riferimento a P. 73 (Regolazione dell'altezza del poggiatesta e delle cinghie delle spalle).

1. Tirare verso l'alto il regolatore della cinghietta 13 - 1, ed estrarre contemporaneamente le cinghie delle spalle fino alla lunghezza appropriata. 13 - 2
2. Premere il pulsante rosso per sbloccare la fibbia. 14
3. Lasciare appoggiate ai due lati del seggiolino le cinghie sciolte. 24
4. Collocare il bambino nel seggiolino e inserire la fibbia. 17
! Una volta messo a sedere il bambino, controllare nuovamente che le cinghie delle spalle si trovino all'altezza appropriata. Fare riferimento a P. 73 (Regolazione dell'altezza del poggiatesta e delle cinghie delle spalle).
5. Tirare verso il basso la cinghietta di regolazione e regolare le cinghie in modo che il bambino sia legato saldamente. 25
! Accertarsi che tra bambino e la sezione spalle delle cinture di sicurezza ci sia un gioco dello spessore di una mano. 25

Modalità “bimbo”

(per bambini 15-25 kg / 3-7 anni)

Età di riferimento 3-7 anni

Posizione del seggiolino Posizione 1-2 (con il triangolo superiore allineato a quello rosso 5).

i. Conversione dall'installazione per gruppo 1 all'installazione per gruppo 2

1. Premere il pulsante rosso per sbloccare la fibbia. 14
2. Rimuovere il riduttore per neonato e il proteggi-cinghia spartigambe.
3. Staccare i bottoncini 26 - 1 il gancio e il fermo ad asola sull'imbottitura del seggiolino. 26 - 2
4. Sollevare il lembo superiore dell'imbottitura del seggiolino e tirare in avanti il lembo inferiore. Quindi riporre le cinghie delle spalle 26 - 3 e le linguette delle cinghie nelle apposite tasche per la conservazione. 26 - 4
5. Tirare la fibbia attraverso il passante presente nell'imbottitura del seggiolino e riportarla nella tasca per la conservazione. 26 - 5
6. Ricollegare i bottoncini 26 - 1 il gancio e il fermo ad asola 26 - 2 per ricoprire l'imbottitura del seggiolino. 27
! Per tornare all'installazione gruppo 1 dalla modalità gruppo 2, ripetere al contrario i passaggi descritti sopra.

ii. Installazione gruppo 2 in senso di marcia

Nota

1. Durante l'installazione del seggiolino per auto nella modalità "bimbo" rivolta verso la parte anteriore della vettura, utilizzare solo la cintura di sicurezza della vettura. Non utilizzare il riduttore per neonato, le cinghie delle spalle o la cinghia spartigambe. Riporre le cinghie delle spalle, la fibbia e le linguette delle cinghie nelle apposite tasche per la conservazione **26**.

! Benché sia sconsigliato, se si installa il seggiolino per auto in senso di marcia su un sedile anteriore dotato di airbag, disattivare l'airbag o spostare il sedile il più lontano possibile dall'airbag. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale del veicolo.

2. Regolare le cinghie delle spalle fino alla lunghezza appropriata prima di riporre cinghie e fibbia nelle apposite tasche per la conservazione. **13**
3. Regolare il seggiolino per auto nella posizione reclinata appropriata (per il gruppo 2 in senso di marcia sono accettabili solo le posizioni 1-2). Indicazione angolo: con il triangolo superiore allineato a quello rosso **5**. Vedere **P. 73** (Regolazione della reclinazione).
4. Durante l'installazione e la regolazione delle cinture di sicurezza della vettura, accertarsi che la sezione spalle e la sezione addominale delle cinture di sicurezza della vettura non siano attorcigliate e non impediscano quindi il corretto funzionamento delle cinture di sicurezza.

1. Collocare il bambino nel seggiolino per auto. Controllare che le guide delle cinghie delle spalle si trovino alla giusta altezza. Vedere **P. 73** (Regolazione dell'altezza del poggiatesta e delle cinghie delle spalle).
2. Installare la sezione spalle delle cinture di sicurezza della vettura **28 - 1** e far passare la sezione addominale delle cinture negli appositi passanti, come in **28 - 2**. Innestare la linguetta delle cinture nell'apposita fibbia.
 - ! La sezione spalle delle cinture deve essere fatta passare attraverso la relativa guida. **29 - 1**
 - ! La sezione addominale delle cinture di sicurezza deve essere fatta passare attraverso i passanti del seggiolino. **30 - 1**
 - ! La linguetta delle cinture di sicurezza va inserita correttamente nella relativa fibbia, come mostrato nella. **30 - 2**
 - ! Non far passare mai le cinture di sicurezza a due punti davanti al bambino. **31 - 1**
 - ! Non utilizzare la sezione spalle delle cinture di sicurezza se allentata o posizionata sotto il braccio del bambino. **31 - 2**
 - ! Non utilizzare la sezione spalle delle cinture di sicurezza se posizionata dietro la schiena del bambino. **31 - 3**
 - ! Non permettere che il bambino possa scivolare in basso nel seggiolino per auto. **31 - 4**

Montaggio dei componenti in tessuto

1. Rimuovere il riduttore per neonato e il proteggi-cinghia spartigambe.
2. Premere il pulsante rosso per sbloccare la fibbia. **14**
3. Staccare il gancio e il fermo ad asola sul poggiatesta dai passanti nelle **26 - 2** guide per la sezione spalle delle cinture di sicurezza, quindi rimuovere la copertura del poggiatesta.
4. Scollegare i bottoncini sui lati dell'imbottitura del seggiolino. **26 - 1**
5. Scollegare le linguette elastiche, posizionate dietro il poggiatesta, dal guscio del seggiolino.
6. Rimuovere il punto di attacco dei componenti in tessuto dalla parte posteriore in alto del guscio del seggiolino.
7. Tirare la fibbia attraverso il passante presente nell'imbottitura del seggiolino e rimuovere l'imbottitura dal guscio del seggiolino.

I componenti in tessuto possono essere rimontati eseguendo in senso inverso i passaggi descritti sopra.

! Consultare **P. 76** (Conversione dall'installazione per gruppo 1 all'installazione per gruppo 2) per le indicazioni sul posizionamento delle cinghie attraverso l'imbottitura del seggiolino.

Accessories

Gli accessori possono essere commercializzati separatamente o è possibile di non essere disponibile a seconda della regione.

Utilizzare la cappottina

vedere le immagini **32 - 37**

! Utilizzare questa cappottina solo con il seggiolino per auto Stages.

! La cappottina può essere utilizzata per le modalità in senso di marcia e contraria al senso di marcia.

Cura e manutenzione

! Durante l'utilizzo del seggiolino per auto in modalità "primi passi" o "bimbo", rimuovere il riduttore per neonato e conservarlo in un luogo non accessibile al bambino.

! Lavare i componenti in tessuto con acqua fredda (inferiore ai 30 °C) in lavatrice.

! Non stirare i componenti in tessuto.

! Non pulire i componenti in tessuto con candeggina o a secco.

! Non pulire il seggiolino per auto con detergenti neutri non diluiti, benzina o altri solventi organici, perché queste sostanze possono danneggiare il seggiolino. Per pulire il guscio del seggiolino per auto, le cinghie e i proteggi-cinghia, utilizzare solo detergenti delicati e un panno morbido.

! Le cinghie delle spalle non sono rimovibili. Pulire con detergenti delicati, acqua e un panno morbido.

! Per asciugare i tessuti, non strizzarli eccessivamente, affinché non si formino pieghe.

! Per asciugare i componenti in tessuto, appenderli solo in zone ombreggiate. Non asciugare i componenti in tessuto con un asciugabiancheria.

! Se si prevede di non utilizzare il seggiolino per auto per un periodo prolungato, rimuoverlo dalla vettura. Conservare il seggiolino in un luogo fresco, asciutto e non accessibile ai bambini.

! Prima di lavare in lavatrice, rimuovere l'inserito in gommapiuma dal riduttore per neonato. Consultare la **Illustrazione** per le indicazioni su come riposizionare l'inserito in gommapiuma nel riduttore per neonato.

